



**Tertia** 



ESSENTIEL. Efficacité et simplicité.



## Simplement convaincant : NW100 Essentiel

**Un partenaire sûr.** La base de notre succès repose sur une collaboration fiable et de confiance avec nos clients. Notre service de consultation, notre bureau d'études et nos solutions sur mesure font de nous un partenaire compétent. Notre équipe est le partenaire de votre projet de sa planification à son installation. La formation continue de notre personnel assure un traitement rapide et des solutions personnalisées.

**Le fonctionnement du mur mobile.** Parfois la simplicité est un avantage. Certains espaces ne nécessitent pas des murs mobiles aux options illimitées ou aux finitions luxueuses. Seuls la qualité, la fonctionnalité et l'ergonomie sont absolument indispensables. Le mur mobile Essentiel répond parfaitement à cette exigence.



## En un clin d'œil

- Type d'éléments: Élément normal, élément porte, élément télescopique
- Dimensions : épaisseur d'un élément: 100mm Largeur d'un élément: max. 1280mm
- Plinthes télescopiques : positionnées sur le haut et le bas de l'élément. En alu laqué noir avec double joint d'étanchéité.
- Manœuvre : le verrouillage (ou déverrouillage) des éléments se fait manuellement à l'aide d'une manivelle fournie.
- Jonction des éléments: Profils verticaux mâle/femelle en aluminium anodisé (Alu E6/EV1)
- Profil type UM : Profil alu en recouvrement, protégeant les chants des panneaux
- Profil type KA : Profil alu invisible créant un joint creux de 4mm entre les éléments.
- Isolation acoustique DIN EN 10140-2 : de  $R_w$ , 39 dB à  $R_w$ , 53dB
- Les panneaux sont en aggloméré bois qualité E1/V20, provenant de forêts à gestion durable (ép. 16mm)
- Revêtement : mélaminé (profil UM ou KA) Stratifié, placage bois, laquage (Profil KA uniquement)

## La qualité à un prix avantageux.

Le mur mobile Essentiel de Nüsing est reconnu pour son ergonomie, sa rapidité et sa simplicité d'utilisation:


- Profil de raccordement vertical en aluminium avec joint d'étanchéité.
- Construction : structure légère sans encadrement avec réglage en hauteur pour alignement
- Pression de verrouillage des plinthes et du coffre télescopique : 1500N
- Élément porte équipé de poignées coquilles en PVC

Laissez-vous convaincre, le mur mobile NW100 Essentiel est notre solution économique pour votre besoin de séparation d'espaces.



*Stockage des éléments d'un mur mobile à rangement type Z8. Le type de rangement est optimisé en fonction de la forme et de l'espace disponible de la pièce.*

# Technique et acoustique d'un mur mobile.

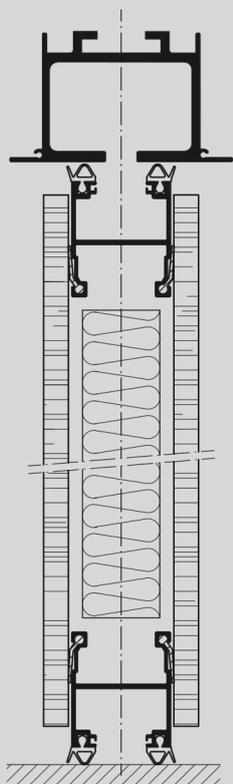

**1+2** La haute stabilité et l'isolation acoustique sont assurées par les plinthes hautes et basses des éléments.


## Rangement des éléments du mur mobile

**1-10** Le rangement des éléments est adapté de façon optimale à la disposition de votre pièce. Les différents rangements présentés ci-contre, ne sont que quelques exemples des nombreuses possibilités.


Chaque profil (mâle/femelle) est doté d'une bande magnétique d'une force de 70N/m assurant le raccord parfait entre chaque élément.

**3** Les départs-mur permettent le raccord entre les éléments du mur mobile et les murs du bâtiment. Ils peuvent être encastrés dans un mur béton (réservation à prévoir) ou un doublage mur, ou revêtu de la même finition que l'ensemble du mur mobile.

**4** La fermeture horizontale du mur mobile est assurée par l'élément télescopique. Celui-ci est doté d'un coffre télescopique qui exerce une pression sur l'un des deux départs-murs et permet l'isolation acoustique du mur mobile.

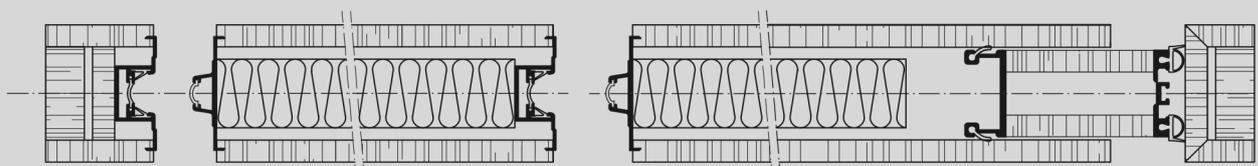


Profil  
KA

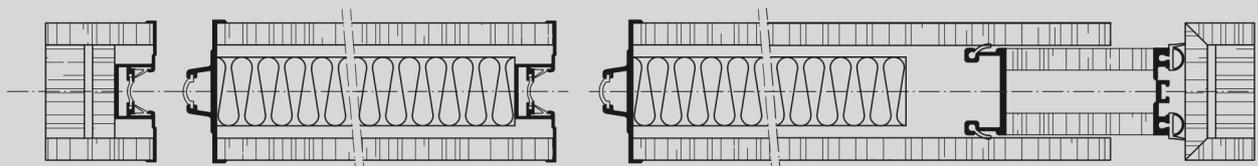


Profil  
UM

**5** Lorsque les profils sont invisibles, les chants des panneaux sont adaptés à la teinte des murs mobiles et un joint creux est présent entre chaque élément. Dans le cas de profils à recouvrement, les chants sont protégés, un retour en aluminium de 8mm est visible.

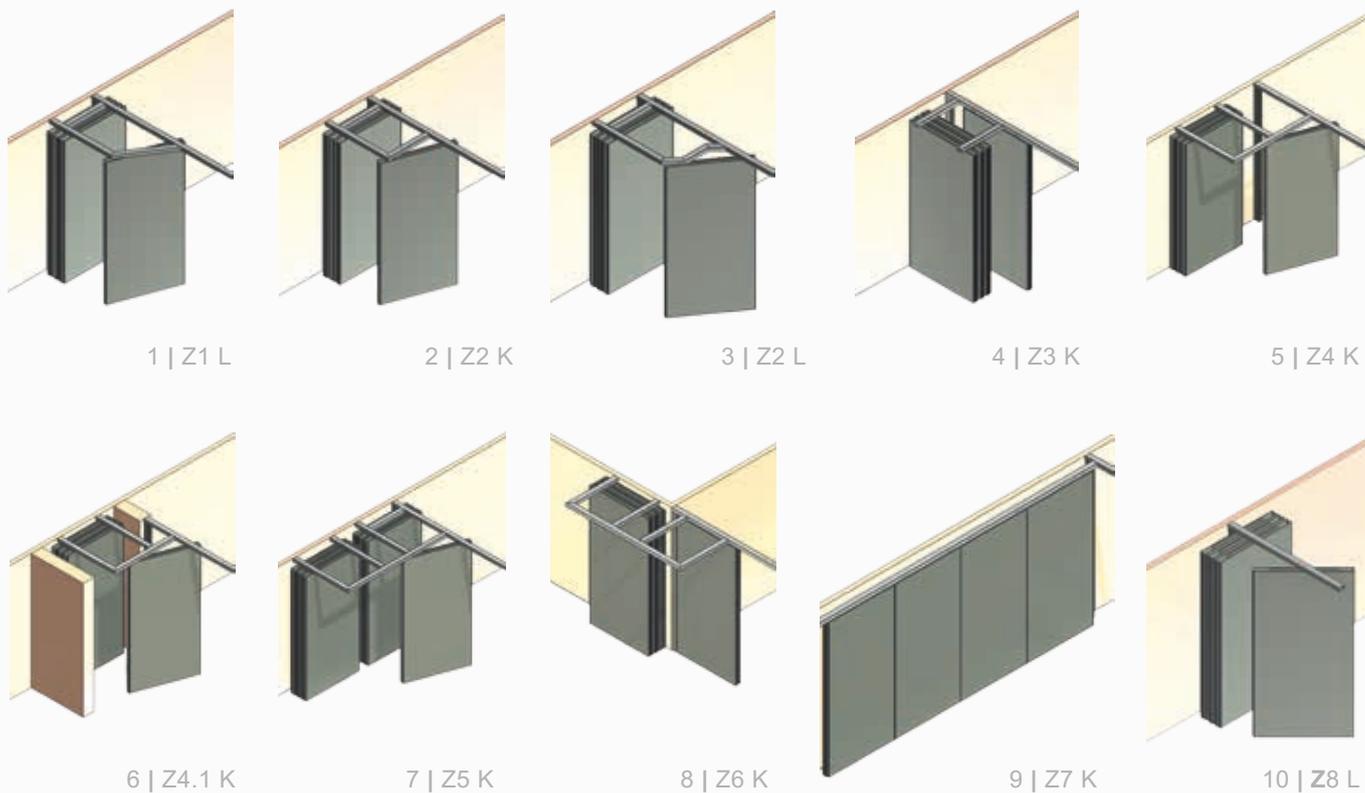

## Les murs mobiles Nüsing font de chaque séparation une expérience unique.

Le système de fixation du rail est adapté à chaque situation. Le revêtement sera adapté à votre espace, permettant au mur mobile de s'intégrer parfaitement à l'ensemble de votre projet. Le système de rangement idéal dépend de l'espace disponible et du design de l'espace. Le résultat est toujours unique aussi bien de par son rendu final, que par sa qualité.

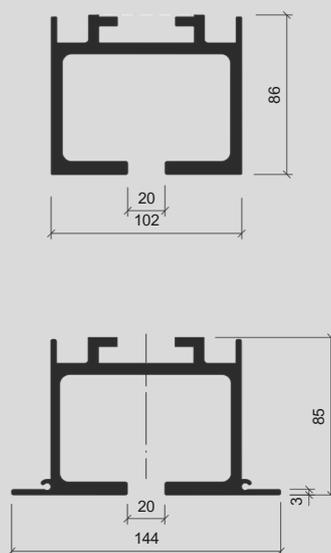

*Rail : en aluminium laqué avec ou sans ailettes support de faux-plafond.*



*Plinthes télescopiques en aluminium (partie supérieure noire) + profil femelle en aluminium*



Pour des raisons liées à l'impression, le rendu des surfaces représentées sur les images du catalogue peut être légèrement différent de la réalité. La gamme complète Westag peut être consultée dans la documentation « finitions » ou sur <http://www.westag-getalit.de/fr/surfacespostformes/mediatheque/> Modifications sous réserve de disponibilité et possibilité technique.

## Le revêtement n'est pas qu'un simple revêtement

Afin de créer une solution idéale et parfaitement intégrée, le revêtement du mur mobile est au moins aussi important que sa fonctionnalité. Ce n'est qu'en ajustant l'intégralité des variables qu'on arrive à un ensemble harmonieux. Voici la gamme complète des possibilités des choix de finition. Le mur mobile peut s'harmoniser, mais peut également devenir un élément marquant de l'espace, et toute fantaisie est alors possible. Les teintes présentées ci-dessus sont disponibles en plaques de 1,30m x 2,60m jusqu'à 1,30m x 4,10m. Chaque élément peut être revêtu d'une finition différente, ainsi, il est possible de souligner les éléments portes par exemple.

**Tertia** 



Tertia Solutions  
1A rue Pégase  
67960 Entzheim (France)  
Tél : 03 88 15 24 24  
[www.tertia.fr](http://www.tertia.fr)